





# Vom Spuckstoff zum Wertstoff OGUMA Pelletizer

Der Spuckstoffextruder OGUMA Pelletizer ermöglicht Ihnen die effiziente Dekarbonisierung der Papierfabrik und löst gleichzeitig die Probleme mit den großen Spuckstoffmengen, die sich bei den heutigen Altpapierqualitäten ergeben.

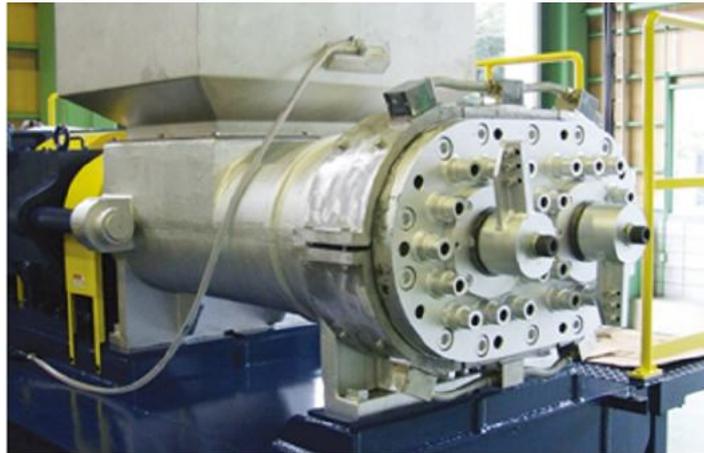

Spuckstoff und Faserschlamm mit Wassergehalt von über 60% wird auf bis zu unter 30% entwässert. Durch die Kompression und Reibungskraft der Doppelschnecken werden die Stärke- und Kunststoffkomponenten miteinander verschmolzen und zu einem festen Granulat verfestigt. Die Pellets erreichen so am Ausgang des OGUMA Spuckstoffextruders Temperaturen von bis zu 95°C. Bakterien und Pilze werden abgetötet.

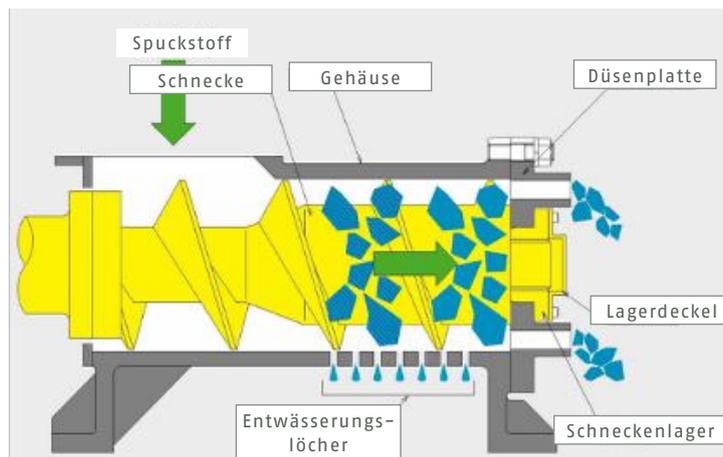

Durch Nachverdampfung sinkt der Feuchtigkeitsgehalt bei Belüftung innerhalb von 24 h auf 10% und darunter.

Vertrieb durch:

Matsubo Corp.

vertreten durch:

wolf heilmann *produkte für die papiererzeugung*


provinostr. 52 a5-k • 86153 augsburg • germany  
t +49-821-455 12 38 • f +49-821-455 12 41  
www.wolfheilmann.eu • info@wolfheilmann.eu





## Vom Spuckstoff zum wertvollen Rohstoff in nur einem Schritt

- Sparen Sie Brennstoff – die fertigen Pellets haben einen Brennwert wie Braunkohle, je nach Kunststoffgehalt.
- Sparen Sie 50% bis 70% des **Transportvolumen** bei der Entsorgung.
- Durch Erwärmung über 90°C werden alle Bakterien und Pilze abgetötet. So vermeiden Sie **Geruchsbelästigung** Ihrer Nachbarn.
- Verwandeln Sie Ihre Abfälle in Zuschlagstoffe für die Bauindustrie und Straßenbau.
- Verdienen Sie durch den Verkauf der Pellets Geld, anstatt es für die Entsorgung auszugeben.

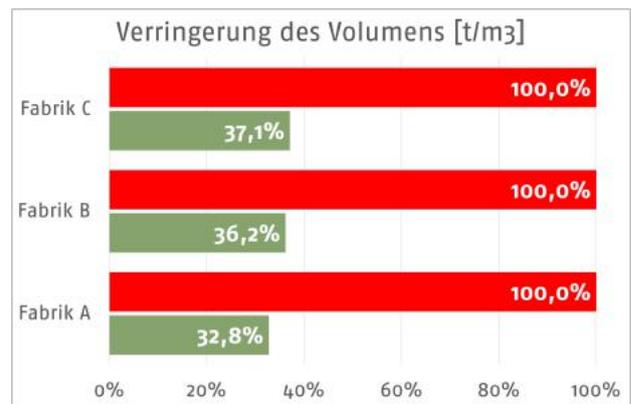

Type		SS-3	SS-10	SS-20	SS-30	SS-50	SS-100	
Durchsatz [t/h]	Pulper-Spuckstoff	0,18	0,75	1,50	2,20	3,50	5,25	
	Von rund 60% auf rund 30%							
Wassergehalt [%]	Pulper-Schlamm	0,2	0,8	1,6	2,4	3,6	5,4	
	Von rund 50% auf rund 30%							
Kunststoffbehälter und Verpackungen		0,05	0,19	0,39	0,57	0,86	1,29	
	Von rund 60% auf rund 30%							
Leistung [kW]	Schraubenmotor	11	45	90	132	200	315	
	Heizen	Gehäuse	2,2	3,6	7,2	10	15	30
		Düsen	0,6	1,1	2,2	3,7	10	20
	Messer	0,2	0,4	1,5	1,5	1,5	1,5	
Schraubendurchmesser	[mm]	140	226	335	390	470	560	
Einlass	[mm]	200 x 150	400 x 250	550 x 350	700 x 550	900 x 700	1070 x 900	